


Fardeuse-tunnel avec soudure

Machine à rétracter avec empileur
Modèle ZEA-90 + Empileur.

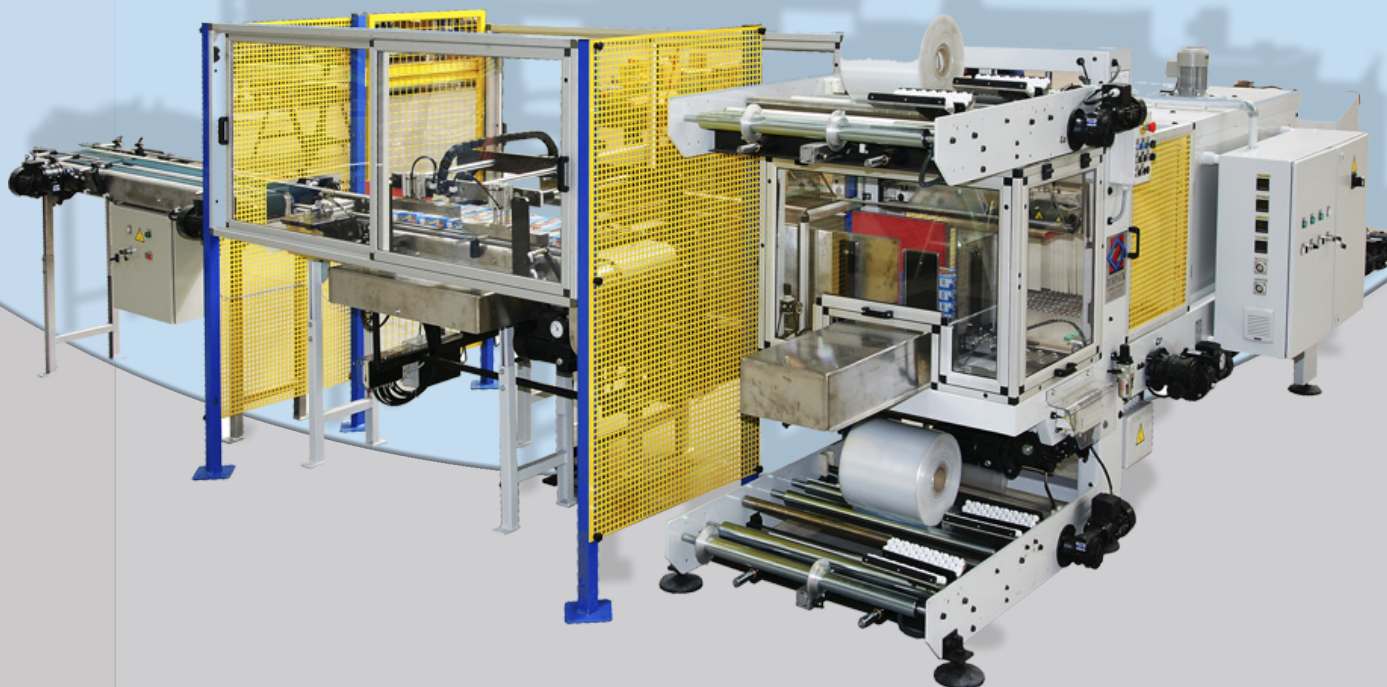

FONCTIONNEMENT

Nous recevons les boîtes de biscuits, de glaces, les sachets oreillers, les packs recouverts d'un carton, les boîtes de conserves de poisson ou tout autre produit pouvant être empilé sur la bande d'alimentation. Moyennant un ensemble de cylindres de frein, de décompression, cylindres de poussée, d'empilage et de positionnement, nous procédons au regroupement et à l'empilage des produits, en les positionnant sur la bande d'alimentation de la machine d'emballage avec film rétractable-tunnel de rétraction. La machine dispose d'un ensemble de cylindres qui sont responsables de la séparation des produits dans les formats souhaités. En fonction du regroupement la machine peut lancer un programme séquentiel pour que les sachets finaux passent par le nombre de rangées souhaité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Rétracte avec du film en polyéthylène.

Contrôle électronique des températures dans le tunnel de rétraction et soudage.

Commandes manuelles et fonctionnement totalement automatique.

Cylindre d'empilage conçu pour regrouper et empiler différents produits.

Cylindre de frein, de poussée et de décompression conçu pour procéder aux regroupements.

Cylindre de positionnement conçu pour positionner les produits sur 1 à 2 rangées.

Équipements de haute qualité : automate OMRON, système pneumatique FESTO, appareils électriques TELEMECANIQUE.

PRODUITS et SEGMENTS DE MARCHÉ


Secteur alimentaire

- Boîtes contenant des yaourts, biscuits, glaces, packs de boîtes de conserve recouvertes d'un carton : boîtes de conserve de thon, de poisson ; pizzas, lasagnes, cannellonis et risottos congelés.
- Sachets oreillers contenant du riz, du sucre, du sel, de la semoule...



Fardeleuse-tunnel avec soudure

ENFAJADORA-TÚNEL con ENTRADA de producto a 90° + sistema apilador
Modelo ZEA/90 + Apilador.

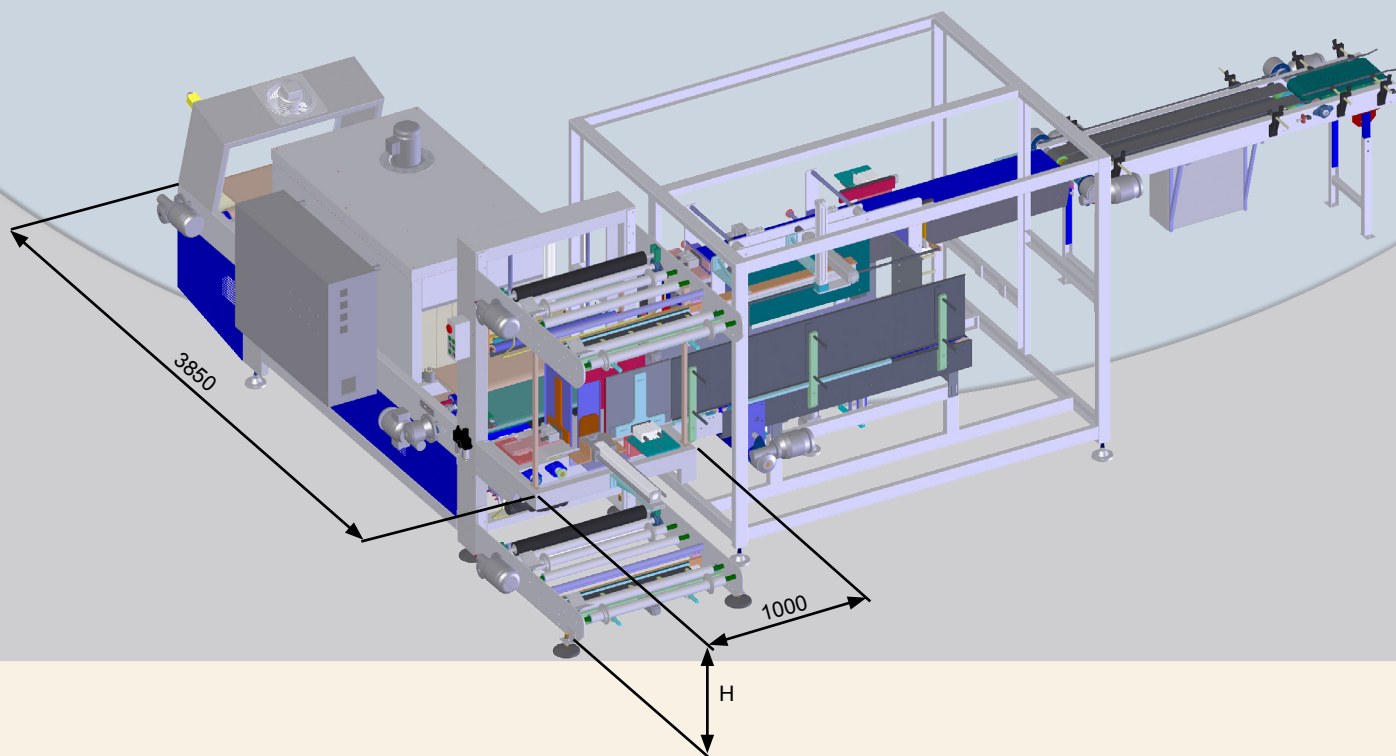

Tension	220 v ou 380 v
Puissance	24 Kw
Poids	1300 kg
Consommation d'air	100 l/min
Pression de l'air	6 atm.
Épaisseur du film	50-100 micras
Production	10-12 p/min selon le regroupement



ZORPACK

Polígono Industrial Comarca-2, calle B, N° 20
31191 Ezquiroz (Navarra)
Tel.: +34 948 303 005
Fax: +34 948 302 644
E-mail: zorpack@zorpack.com
www.zorpack.com