

Enfajadoras Túnel

ENFAJADORA-TÚNEL con PLACA CARTÓN, entrada producto a 90°.
Modelo ZEA/90 PC.



FUNCIONAMIENTO

Recibimos el producto en el transportador de entrada a 90°, la máquina tendrá el número de calles en función de la producción de línea y los formatos requeridos. Mediante un sistema de freno neumático realizamos la separación del producto. El conjunto de ventosas y cadenas posicionan las placas de cartón para que el cilindro empujador desplace la agrupación y la placa de cartón a la zona de soldadura. El producto sobre la placa de cartón envuelto con film se retractila en el túnel de retracción.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Retractila con film de polietileno

Control electrónico de temperatura en túnel de retracción y soldadura.

Mandos manuales y funcionamiento totalmente automáticos.

Sistema doble freno neumático para realizar las agrupaciones.

Pantalla táctil para ajustar o añadir nuevos formatos.

Materiales de primera calidad: autómatas OMRON, neumática FESTO, aparatos eléctricos TELEMECANIQUE.

PRODUCTOS y SECTORES DE MERCADO


Sector alimentario: trabaja principalmente producto cilíndrico como latas, botes o tarros: conserva vegetal, conservas cárnicas o de pescado, legumbres, encurtidos, champiñón, aceitunas...

No alimentario: pinturas, aerosoles, farmacia.



Enfajadoras Túnel

ENFAJADORA-TÚNEL con PLACA CARTÓN, entrada producto a 90°.
Modelo ZEA/90 PC.

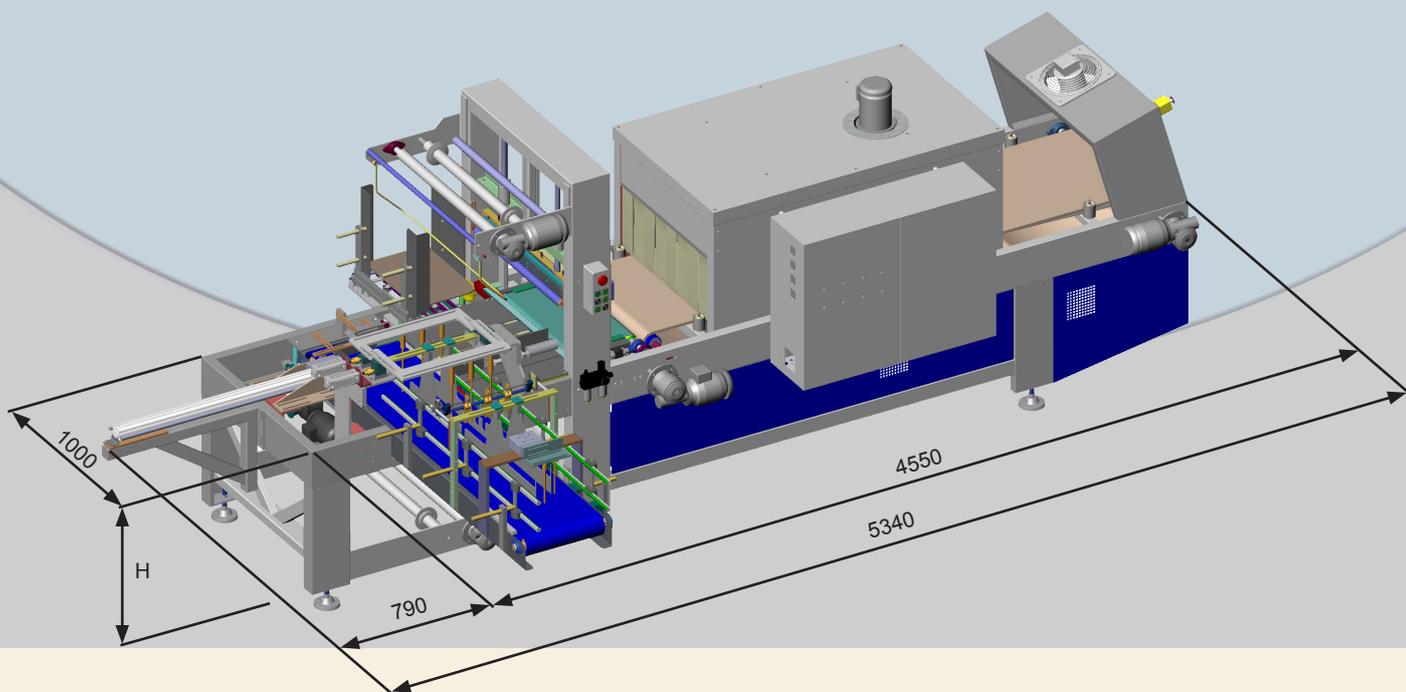

Tensión	220V ó 380V
Potencia	24 Kw
Peso	1100Kg
Consumo Aire	100 l/min
Presión Aire	6 atm.
Espesor film	50-100 micras
Producción	8-10p/min según producto-agrupación



ZORPACK

Polígono Industrial Comarca-2, calle B, Nº 20
31191 Ezquiroz (Navarra)
Tel.: +34 948 303 005
Fax: +34 948 302 644
E-mail: zorpack@zorpack.com
www.zorpack.com