

# Líneas Envolventes

LÍNEA ENVOLVENTE SIN BASE / SOLO FILM

Modelo ZAE + ZT-25



## FUNCIONAMIENTO

Máquina específica para empresas embotelladoras, manantiales, cerveceras, refrescos... Agrupa las botellas en los formatos solicitados mediante el sistema freno necesario en función de la producción.

Opción de retractilado con film impreso, sistema Easy Open y/o multipack.

Si las botellas o garrafas no son cilíndricas será necesario instalar un Sistema Divisor.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Retractila con film de polietileno.

Control electrónico de temperatura en túnel de retracción.

Mandos manuales y funcionamiento totalmente automático.

Sistema doble freno neumático, freno pisón o freno de dedos en función de la producción.

Pantalla táctil para ajustar o añadir nuevos formatos.

Cuadro eléctrico dotado de equipo de aire acondicionado.

Opción de regulación de los cambios de formato por medio de volantes con contadores.

Materiales de primera calidad: controlador servodriviers y servomotores BECKOFF, neumática FESTO, aparatos eléctricos TELEMECANIQUE.

## PRODUCTOS y SECTORES DE MERCADO




Bebidas: Agua, zumos, aceite, lácteo, leche, refrescos, batidos, gaseosas, bebidas energéticas, bebidas alcohólicas, yogurt líquido, cerveza, vinagre, salsas, envases de farmacia.



# Líneas Envolventes

LÍNEA ENVOLVENTE SIN BASE / SOLO FILM

Modelo ZAE + ZT-25

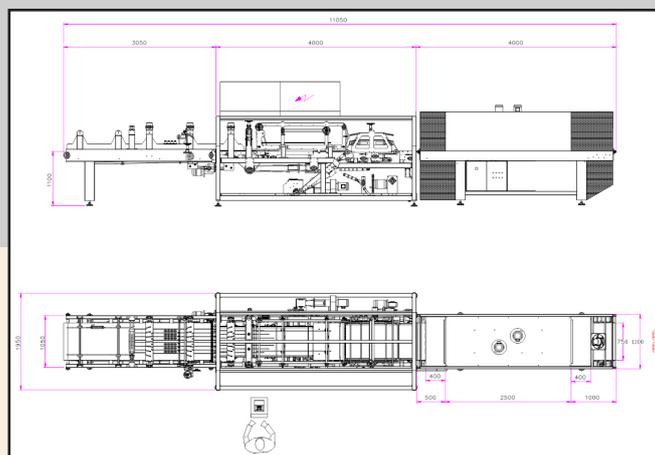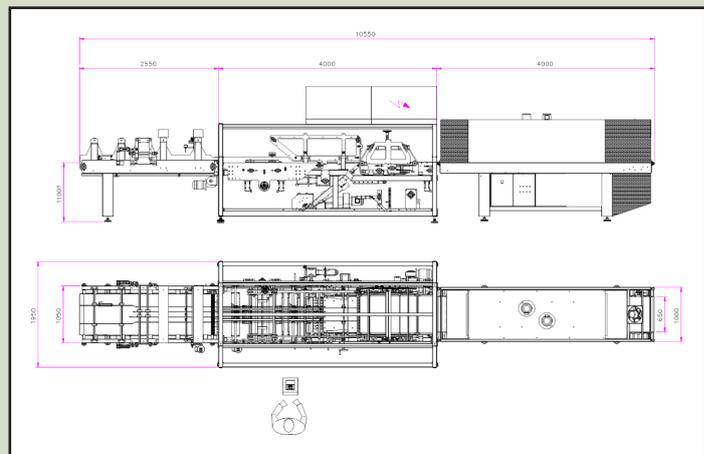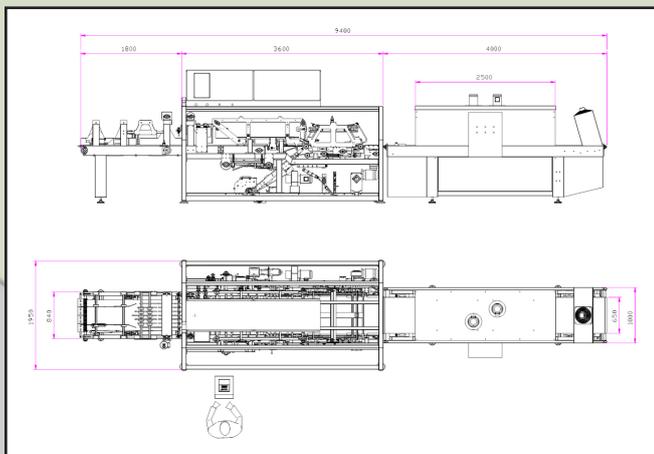

Tensión	220V ó 380V
Potencia Total	56-60 Kw
Peso total línea	2.700 Kg
Consumo aire	100 l/min
Presión aire	6 atm
Espesor film	50-100 micras
Anchura máxima del film	700 mm
Producción modelo doble freno automático	20-25 p/min
Producción modelo freno pisón	30-35 p/min
Producción modelo freno dedos	45-50 p/min



**ZORPACK**

Polígono Industrial Comarca-2, calle B, Nº 20

31191 Ezquiroz (Navarra)

Tel.: +34 948 303 005

Fax: +34 948 302 644

E-mail: [zorpack@zorpack.com](mailto:zorpack@zorpack.com)

[www.zorpack.com](http://www.zorpack.com)