

Fardeleuse-Tunnel Avec Soudure

Machine à rétracter sur plaque en carton, pour basse production
(8-10 p/min): Modèle ZEA/90 PC.



FONCTIONNEMENT

Nous recevons le produit sur la bande d'alimentation, orienté à 90°, la machine déterminera le nombre de couloirs en fonction de la production de la chaîne et des formats souhaités. Nous procédons à la séparation des produits moyennant un système de freinage pneumatique. L'ensemble de ventouses et chaînes positionne les plaques en carton de sorte à ce que le cylindre de poussée déplace le regroupement et la plaque en carton vers la zone de soudage. Le produit sur la plaque en carton recouvert de film est rétracté à l'intérieur du tunnel de rétraction.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Rétracte avec du film en polyéthylène

Contrôle électronique des températures dans le tunnel de rétraction et soudage.

Commandes manuelles et fonctionnement totalement automatique.

Système de double frein pneumatique pour faire les regroupements.

Écran tactile pour régler ou ajouter de nouveaux formats.

Équipements de haute qualité : automate OMRON, système pneumatique FESTO, appareils électriques TELEMECANIQUE.

PRODUITS et SEGMENTS DE MARCHÉ


Secteur alimentaire : elle rétracte principalement des produits cylindriques comme des boîtes de conserve ou des pots : boîte de conserve de fruits et légumes, de viande ou de poisson, de légumes secs, au vinaigre, de champignons, d'olives...

Non alimentaire : peintures, aérosols, pharmacie.



Fardeleuse-Tunnel Avec Soudure

Machine à rétracter sur plaque en carton, pour basse production
(8-10 p/min): Modèle ZEA/90 PC.

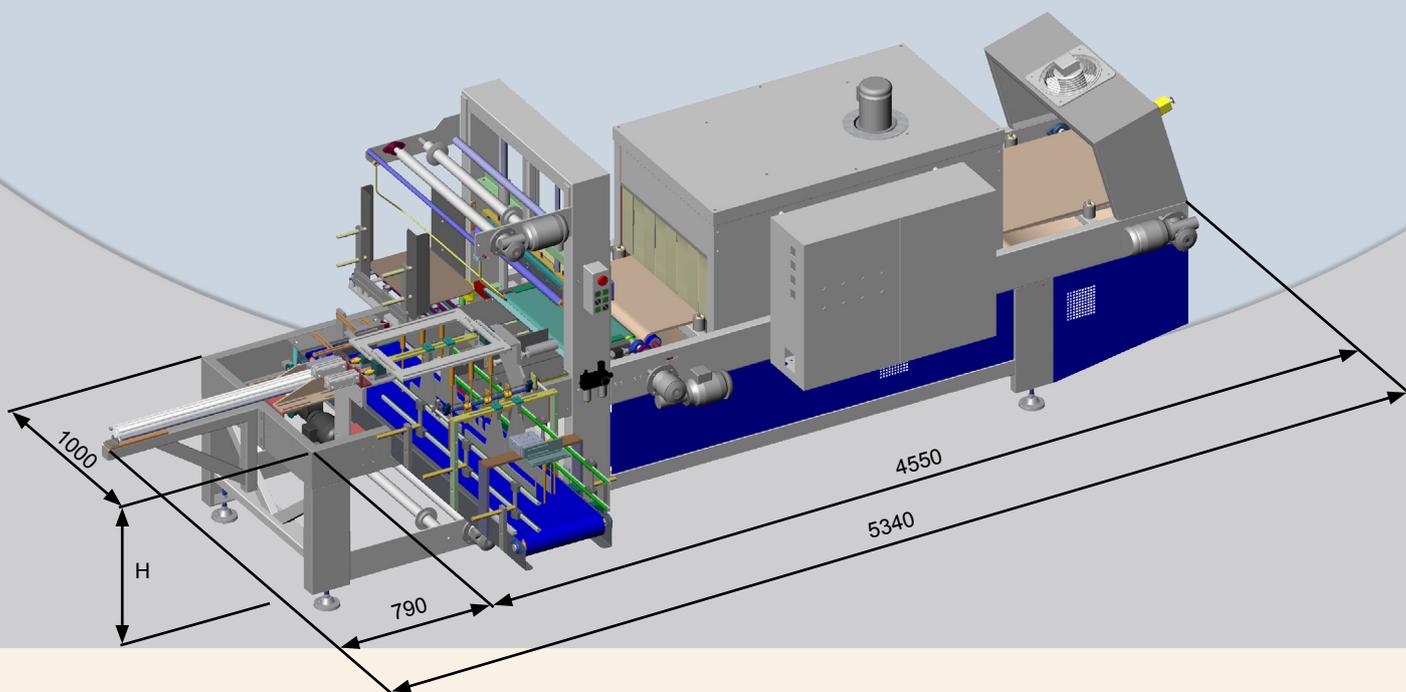

Tension	220v ou 380v
Puissance	24 Kw
Poids	1100Kg
Consommation d'air	100 l/min
Pression de l'air	6 atm
Épaisseur du film	50-100 micras
Production maximale	8-10 p/min selon le produit-le regroupement



ZORPACK

Polígono Industrial Comarca-2, calle B, N° 20
31191 Ezquiroz (Navarra)
Tel.: +34 948 303 005
Fax: +34 948 302 644
E-mail: zorpack@zorpack.com
www.zorpack.com